



– weishaupt –

# Plynové kondenzačné kotly

## akciové zostavy



- Úspora paliva až do 20%
- Veľký výkonový rozsah od 1,9 kW
- Diaľková správa v štandarde
- Pôsobivý dizajn a dlhá životnosť

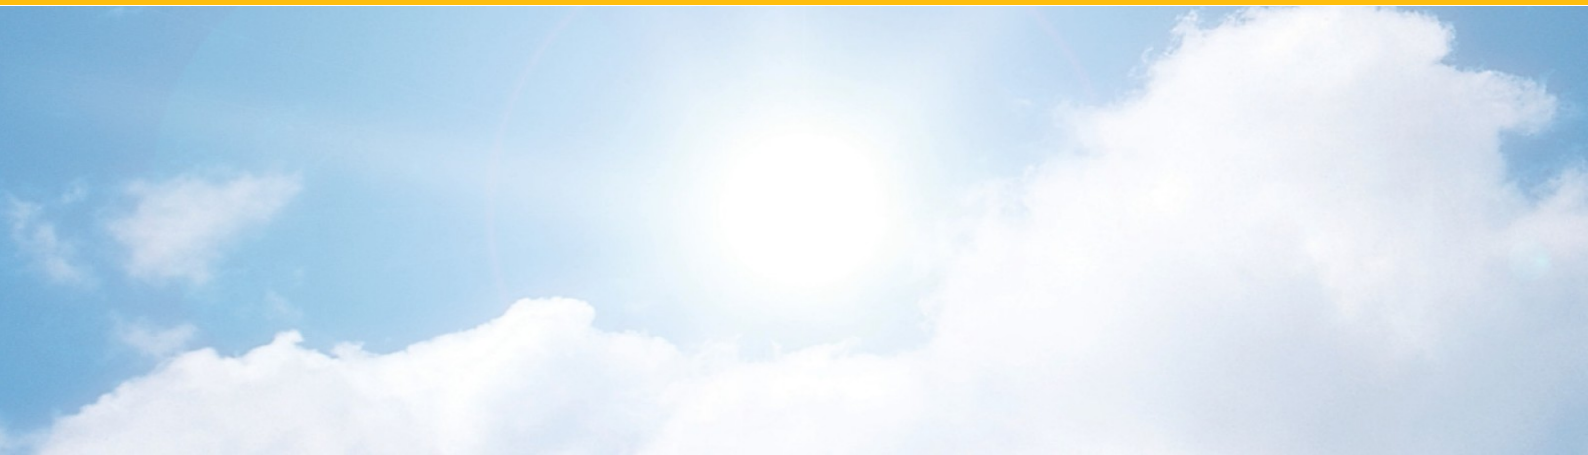

## Kondenzačný kotol Weishaupt Thermo Condens

Nástenný plynový kondenzačný kotol **WTC-GW 15/25-B prev. W** je určený pre ohrev vykurovacieho systému a ohrev pitnej vody v externom zásobníku.

### Základná charakteristika:

- výmenník tepla zo zliatiny Al-Si s 10 ročnou zárukou,
- robustný sálavý horák zo zliatiny Fe-Cr pre dosiahnutie nízkych emisií,
- integrované vysokoúčinné hybridné čerpadlo s reguláciou otáčok a zmenou prevádzkových režimov,
- expanzná nádoba 10l,
- 3-cestný prepínací ventil pre ohrev pitnej vody,
- SCOT - Systém (integrovaná O<sub>2</sub> regulácia) - zabezpečuje dynamickú kontrolu kvality spaľovania a maximálne hospodárne využitie paliva,
- integrovaná systémová ovládací jednotka s farebným full HD displejom s intuitívnym ovládaním,
- integrovaný multisenzor pre meranie prietoku, tlaku, teploty prívodu a spätočky vykurovacieho systému,
- integrovaná diaľková správa pomocou mobilnej aplikácie alebo webového prehliadača,
- LED pás pre diaľkovú vizuálnu kontrolu kotla.

### Zostava obsahuje:

- Kondenzačný kotol **WTC-GW 15-B alt. WTC-GW 25-B prev. W**,
- Koncentrický kotlový pripojovací kus PP biely DN100/60,
- Základná pripojovacia sada kotla WTC-GW 15/25-B, WHI con-heat 25 #1,
- Guľový uzáver plynu Rp 1/2" s termickou poistkou,
- Pripojovacia skupina - Aqua kotla WTC-GW 15/25-B, typ WHA 4.0,
- Zásobník pitnej vody **WAS 100 Eco alt. WAS 140 Tower-Eco**,
- Podložky pod nohy zásobníka pitnej vody,
- Snímač vonkajšej teploty NTC 2k,
- Priestorový snímač teploty WEM-RF 2.1,
- Snímač teploty pitnej vody zásobníka typ NTC 5k.



Obj. č.	Názov	Výkon kotla pri 50/30 °C	Objem zásobníka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Zostava 1	WTC-GW 15-B prev. W + WAS 100 Eco	2,1 - 15,1 kW	113 l	3 158,33	3 790,00
Zostava 2	WTC-GW 25-B prev. W + WAS 100 Eco	3,3 - 26,0 kW	113 l	3 158,33	3 790,00
Zostava 3	WTC-GW 15-B prev. W + WAS 140 Tower-Eco	2,1 - 15,1 kW	145 l	3 325,00	3 990,00
Zostava 4	WTC-GW 25-B prev. W + WAS 140 Tower-Eco	3,3 - 26,0 kW	145 l	3 325,00	3 990,00

## Kondenzačný kotol Weishaupt Thermo Condens

Nástenný plynový kondenzačný kotol **WTC-GW 25-B prev. C** je určený pre ohrev vykurovacieho systému a ohrev pitnej vody pomocou integrovaného nerezového doskového výmenníka tepla.

### Základná charakteristika:

- výmenník tepla zo zliatiny Al-Si s 10 ročnou zárukou,
- robustný sálavý horák zo zliatiny Fe-Cr pre dosiahnutie nízkych emisií,
- integrované vysokoúčinné hybridné čerpadlo s reguláciou otáčok a zmenou prevádzkových režimov,
- expanzná nádoba 10l,
- 3-cestný prepínací ventil pre ohrev pitnej vody,
- SCOT - Systém (integrovaná O<sub>2</sub> regulácia) - zabezpečuje dynamickú kontrolu kvality spaľovania a maximálne hospodárne využitie paliva,
- integrovaná systémová ovládací jednotka s farebným full HD displejom s intuitívnym ovládaním,
- integrovaný multisenzor pre meranie prietoku, tlaku, teploty prívodu a spätočky vykurovacieho systému,
- integrovaná diaľková správa pomocou mobilnej aplikácie alebo webového prehliadača,
- LED pás pre diaľkovú vizuálnu kontrolu kotla.

### Zostava obsahuje:

- Kondenzačný kotol **WTC-GW 25-B prev. C**,
- Koncentrický kotlový pripojovací kus PP biely DN100/60,
- Základná pripojovacia sada kotla WTC-GW 15/25-B, WHI con-heat 25 #1,
- Guľový uzáver plynu Rp 1/2" s termickou poistkou,
- Pripojovacia skupina - Aqua kotla WTC-GW 25-B prev.C, typ WHA C 4.0,
- Snímač vonkajšej teploty NTC 2k,
- Priestorový snímač teploty WEM-RF 2.1.



Obj. č.	Názov	Výkon kotla pri 50/30 °C	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Zostava 5	WTC-GW 25-B prev. C	3,3 - 26,0 kW	2 825,00	3 390,00

## Kondenzačný kotol Weishaupt Thermo Condens


Nástenný / stacionárny plynový kondenzačný kotol **WTC-GW/GB 15/25-B prev. K** je určený pre ohrev vykurovacieho systému a ohrev pitnej vody v integrovanom zásobníku.

### Základná charakteristika:

- výmenník tepla zo zliatiny Al-Si s 10 ročnou zárukou,
- robustný sáľavý horák zo zliatiny Fe-Cr pre dosiahnutie nízkych emisií,
- integrované vysokoúčinné hybridné čerpadlo s reguláciou otáčok a zmenou prevádzkových režimov,
- expanzná nádoba 10l (WTC-GW) / 18l (WTC-GB),
- 3-cestný prepínací ventil pre ohrev pitnej vody,
- SCOT - Systém (integrovaná O<sub>2</sub> regulácia) - zabezpečuje dynamickú kontrolu kvality spaľovania a maximálne hospodárne využitie paliva,
- integrovaná systémová ovládací jednotka s farebným full HD displejom s intuitívnym ovládaním,
- integrovaný multisenzor pre meranie prietoku, tlaku, teploty prívodu a späťochy vykurovacieho systému,
- integrovaná diaľková správa pomocou mobilnej aplikácie alebo webového prehliadača,
- LED pás pre diaľkovú vizuálnu kontrolu kotla.

### Zostava obsahuje:

- Kondenzačný kotol **WTC-GW 25-B prev. K** alt. **WTC-GB 15/25-B prev. K**,
- Koncentrický kotlový pripojovací kus PP biely DN100/60,
- Pripojovacia sada kotla pre ÚK, plyn a TV - dopojenie rozvodov zhora, vrátane nástennej konzoly typ WHI con-heat+aqua-t #5 pre **WTC-GB**,
- Pripojovacia sada kotla pre ÚK a TV - dopojenie rozvodov zozadu na inštalačnú konzolu typ WHI con-heat+aqua-b #6 pre **WTC-GW**,
- Pripojovacia sada plynu s guľovým uzáverom s termickou poistkou pre **WTC-GW**,
- Inštalačná konzola - nadomietkové / podomietkové dopojenie rozvodov (ÚK, TV, plyn) pre **WTC-GW**,
- Snímač vonkajšej teploty NTC 2k,
- Priestorový snímač teploty WEM-RF 2.1.

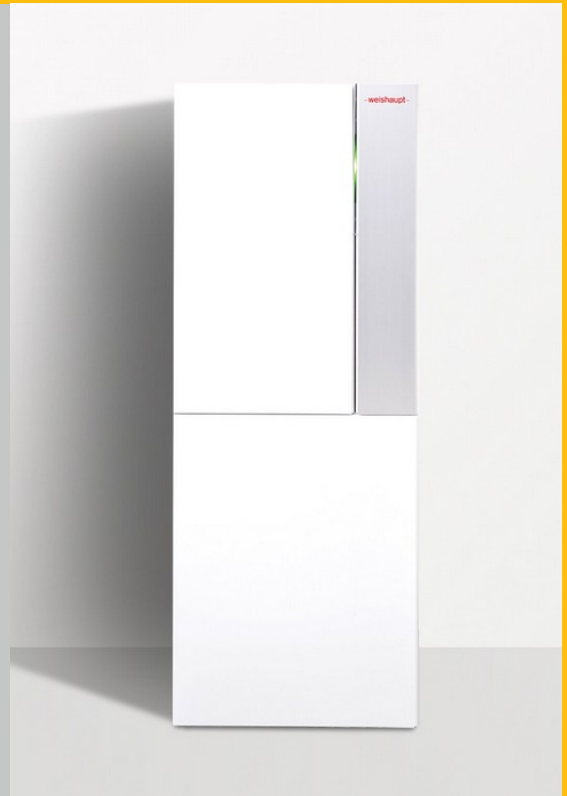

Obj. č.	Názov	Výkon kotla pri 50/30 °C	Objem zásobníka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Zostava 6	WTC-GW 25-B prev. K-35P	3,3 - 26,0 kW	35 l	3 325,00	3 990,00
Zostava 7	WTC-GB 15-B prev. K-80P	2,1 - 15,1 kW	80 l	3 491,67	4 190,00
Zostava 8	WTC-GB 25-B prev. K-80P	3,3 - 26,0 kW	80 l	3 491,67	4 190,00
Zostava 9	WTC-GB 15-B prev. K-115P	2,1 - 15,1 kW	115 l	3 575,00	4 290,00
Zostava 10	WTC-GB 25-B prev. K-115P	3,3 - 26,0 kW	115 l	3 575,00	4 290,00

## Hybridný systém

Kombinácia nástenného plynového kondenzačného kotla **WTC-GW 15-B prev. W** ako záložného zdroja a tepelného čerpadla vzduch/voda split **WWP LS 8-B R-E** ako hlavného zdroja určená pre bivalentnú paralelnú prevádzku.

### Základná charakteristika:

- výmenník tepla zo zliatiny Al-Si s 10 ročnou zárukou,
- robustný sáľavý horák zo zliatiny Fe-Cr pre dosiahnutie nízkych emisií,
- SCOT - Systém (integrovaná O<sub>2</sub> regulácia) - zabezpečuje dynamickú kontrolu kvality spaľovania a maximálne hospodárne využitie paliva,
- 3-cestný prepínací ventil pre ohrev pitnej vody,
- integrované vysokoúčinné hybridné čerpadlo s reguláciou otáčok a zmenou prevádzkových režimov,
- expanzná nádoba 10l WTC-GW a 18l WWP LS,
- integrovaná systémová ovládací jednotka s farebným full HD displejom s intuitívnym ovládaním,
- integrovaný multisenzor pre meranie prietoku, tlaku, teploty prívodu a späťochy vykurovacieho systému,
- integrovaná diaľková správa pomocou mobilnej aplikácie alebo webového prehliadača,
- LED pás pre diaľkovú vizuálnu kontrolu,
- riadenie kotla pomocou riadiacej jednotky tepelného čerpadla 2-10V.

### Zostava obsahuje:

- kondenzačný kotol **WTC-GW 15-B prev. W**,
- prídavný modul WEM-FA-G pre diaľkové ovládanie kotla 2 - 10 V,
- koncentrický kotlový pripojovací kus PP biely DN100/60,
- základná pripojovacia sada kotla WTC-GW 15-B, WHI con-heat 25 #1,
- guľový uzáver plynu Rp 1/2" s termickou poistkou,
- pripojovacia skupina - Aqua kotla WTC-GW 15-B, typ WHA 4.0,
- zásobník pitnej vody WAS 140 Tower-Eco / WAS 310 Sol-Eco,
- podložky pod nohy zásobníka pitnej vody,
- snímač teploty pitnej vody zásobníka typ NTC 5k,
- dvojitá hydraulická výhybka pre hybridné systémy, WHI comp-hyb 32-5 #1,



- tepelné čerpadlo vzduch/voda split **WWP LS 8-B R-E**, en. tr. **A++ / A+++**,
- uzatváracia sada potrubia / pripojovacia skupina aqua,
- rozširovací modul WP-EM-HK, pre diaľkové ovládanie kotla 2 - 10 V,
- CAN-Bus 4-pólové tienené vedenie 10 m,
- čerpadlová skupina NW 25 typ WHI pump 25-8 #5,
- nástenná konzola typ WHÜ-A-1" pre čerpadlovú skupinu WHI pump 25-8 #5,
- príložený bezpečnostný termostat,
- snímač teploty vykurovacej vody (anuloid) typ NTC 5k, dĺžka 5m,
- snímač vonkajšej teploty typ NTC 2k.

Obj. č.	Názov	Výkon tepelného čerpadla pri A2/W35	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Zostava 11	Hybrid - WWP LS 8-B R-E + WTC-GW 15-B prev. W + WAS 140 Tower-Eco	2,0 - 7,7 kW	9 991,67	11 990,00
Zostava 12	Hybrid - WWP LS 8-B R-E + WTC-GW 15-B prev. W + WAS 310 Sol-Eco	2,0 - 7,7 kW	10 825,00	12 990,00

## Sme tam, kde nás potrebujete

**Hustá servisná sieť poskytuje istotu**  
Horáky, vykurovacie systémy, solárne kolektory a tepelné čerpadlá Weishaupt si môžete zaobstaráť v špecializovaných odborných kúrenárskych firmách, s ktorými Weishaupt partner-sky spolupracuje.

Pre podporu odborných kúrenárskych firiem Weishaupt udržuje hustú predajnú a servisnú sieť. Dodávky, zásobovanie náhradnými dielmi a servis sú takto trvalo zabezpečené. V prípade núdze je Weishaupt pohotovo na mieste.

Technický servis je zákazníkom Weishauptu k dispozícii nepretržite 365 dní v roku. Všetky otázky ohľadom vykurovania Vám radi zodpovedia pracovníci pobočiek a zastúpení Weishaupt vo Vašej blízkosti.



### Centrála Weishaupt v SR

Weishaupt spol. s r.o.  
Rákoš 8835/1  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 455 321 338  
+421 455 321 665  
Fax: +421 455 321 365  
e-mail: [weishaupt@weishaupt.sk](mailto:weishaupt@weishaupt.sk)  
Internet: [www.weishaupt.sk](http://www.weishaupt.sk)

### Pobočky Weishaupt:

Weishaupt spol. s r.o.  
Vajnorská 142  
831 04 Bratislava  
  
Samuel Slimák  
Mob.: +421 948 465 954  
e-mail: [slimak@weishaupt.sk](mailto:slimak@weishaupt.sk)

Weishaupt spol. s r.o.  
Moldavská cesta 10  
040 11 Košice

Ing. Slavomír Arvai  
Tel.: +421 903 501 373  
e-mail: [arvai@weishaupt.sk](mailto:arvai@weishaupt.sk)

**Váš dodávateľ technológie Weishaupt:**